

TASSELLI, CLIPS, TASSELLI RAPIDI & NET HANGER

Sistemi per fissare la corda di tensione del sistema antipiccone a rete.

LE CARATTERISTICHE

- **Tasselli:** punti di ancoraggio forti in acciaio inox e acciaio zincato.
- **Clips:** punti di ancoraggio forti e intermedi in acciaio inox e acciaio zincato.
- **Tasselli rapidi:** punti di ancoraggio intermedi in acciaio zincato di alta qualità.
- **Net Hanger:** punti di ancoraggio intermedi in nylon.

LE APPLICAZIONI

- **Tasselli:** per fabbricati in muratura dove la trazione della rete è maggiore.
- **Clips:** per strutture metalliche.
- **Tasselli rapidi:** per fabbricati in muratura dove la trazione della rete è maggiore.
- **Net Hanger:** per fabbricati in muratura.

LE SPECIFICHE

Tasselli:

- acciaio inox M6 - foro Ø10 mm;
- acciaio zincato M6 - foro Ø12 mm;
- acciaio zincato M8 - foro Ø14 mm.

Clips:

- acciaio inox e acciaio zincato;
- si fissano saldamente a incastro senza compromettere l'integrità della struttura;
- ottime per le grondaie;
- disponibili in diversi spessori: 2H4 - 2-3 mm; 4H24 - 3-7 mm; 4H58 - 8-13 mm; 4H912 - 14-20 mm.

Tasselli rapidi:

- acciaio zincato di alta qualità;
- occhiello chiuso o aperto;
- veloci da installare;
- occorre un foro di Ø8 mm (Ø7 mm se il materiale è friabile).


Net Hanger:

- nylon;
- dimensioni: 47 x Ø6 mm - testa Ø11 mm;
- ottimi in un sistema montato con componenti in acciaio inox;
- veloci da installare.


Tasselli



Clips

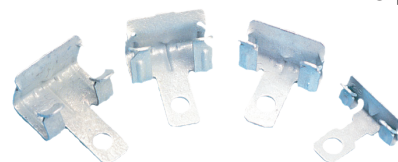

Tasselli rapidi



Net Hanger

